



PRODUKTKATALOG 2025/2026

ZUSATZBAUGRUPPEN,
VERTEILER,
INSTALLATIONSMATERIAL
STAND: MAI 2025

14

Relaisbaugruppen

Schraub-Verteiler

Installations-
material

Löt-Verteiler


Metall-Verteiler

Löt-Steck-Verteiler

Verteiler-
Baugruppen

Schneid-Klemm-
Verteiler

Zubehör

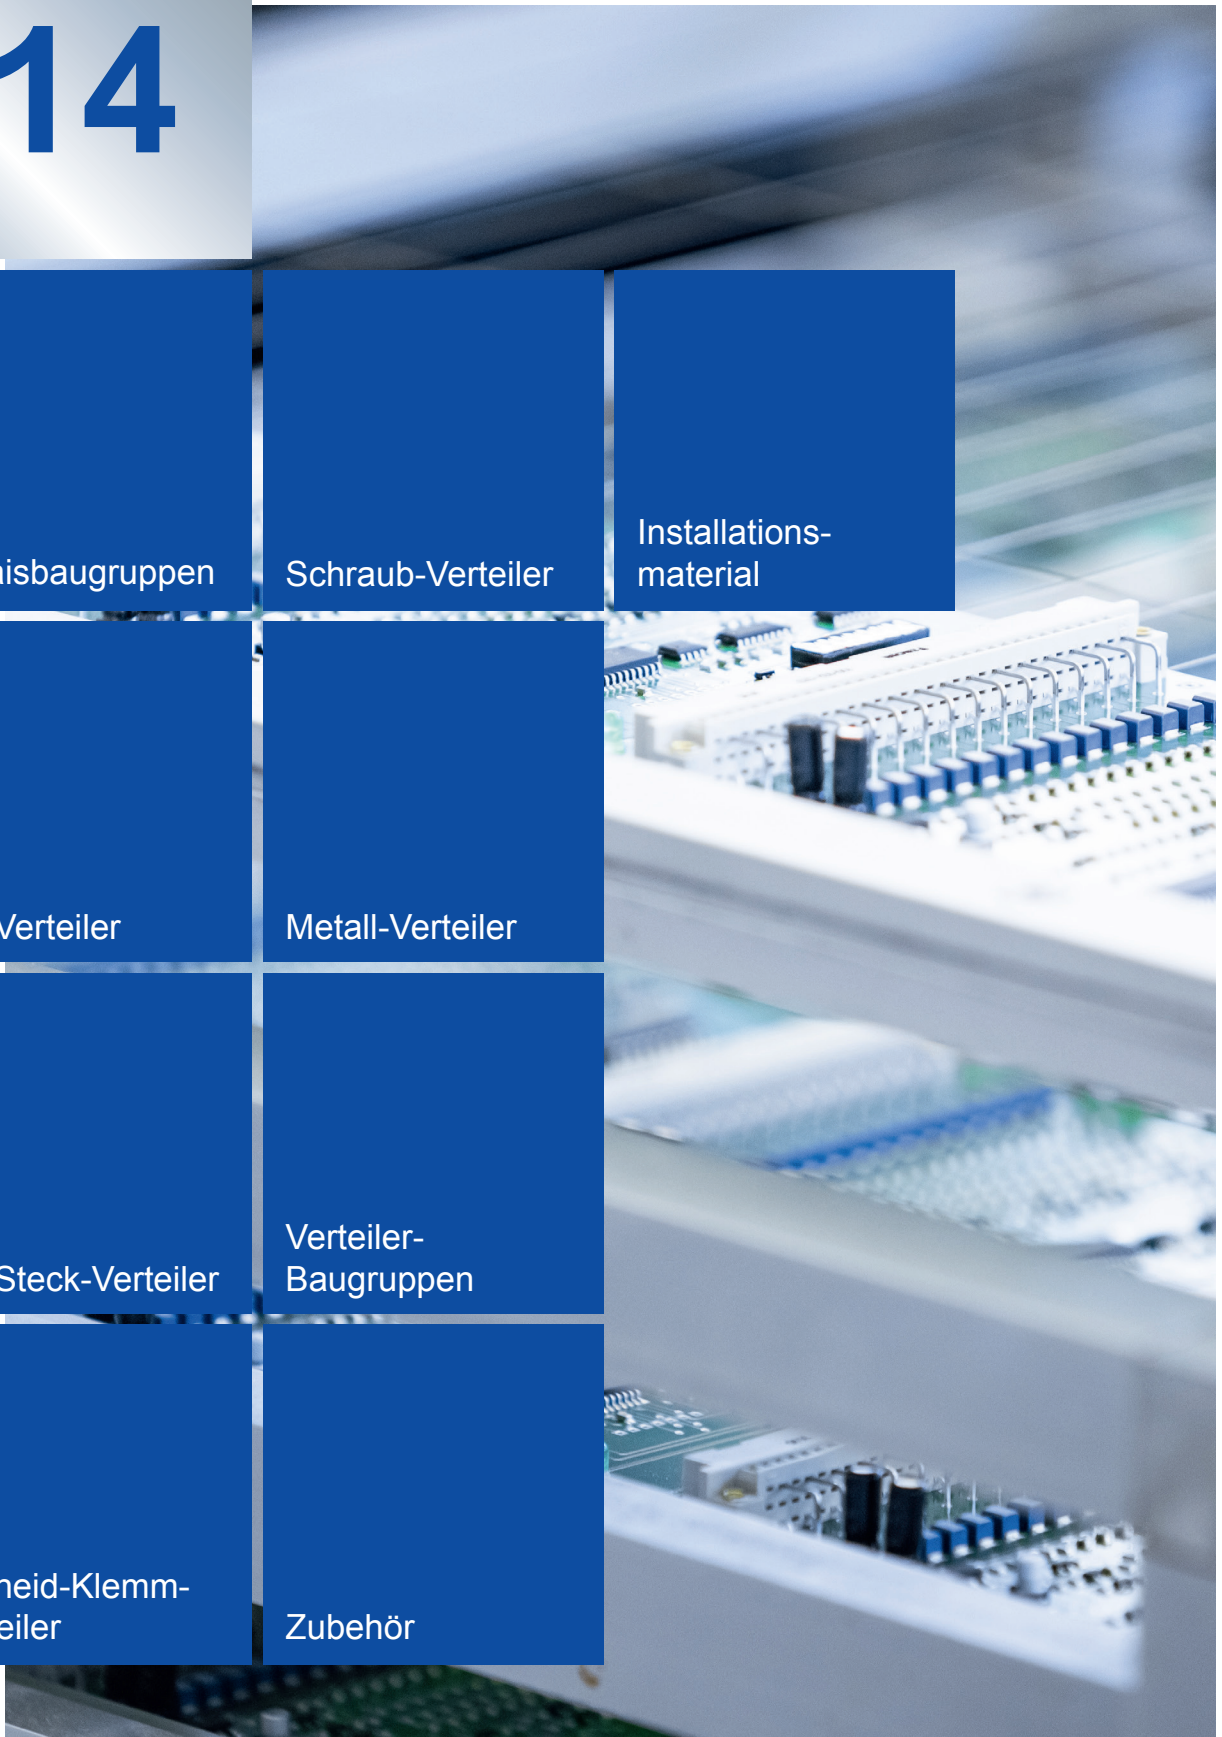

Inhaltsverzeichnis

Relaisbaugruppen

Relaisbaugruppen	14-2
------------------	-------------

Löt-Verteiler

Löt-Verteiler, UP-Schalterprogramme	14-6
Löt-Verteiler AP im Kunststoffgehäuse	14-7
Löt-Verteiler UP im Kunststoffgehäuse	14-9
Löt-Verteiler UP für Gerätedosen	14-10

Löt-Steck-Verteiler

Löt-Steck-Verteiler AP im Kunststoffgehäuse	14-11
Löt-Steck-Verteiler UP für Gerätedosen	14-12

Schneid-Klemm-Verteiler

Schneid-Klemm-Verteiler AP im Kunststoffgehäuse	14-13
Schneid-Klemm-Verteiler UP im Kunststoffgehäuse	14-15
Schneid-Klemm-Verteiler UP für Gerätedosen	14-16

Schraub-Verteiler

Schraub-Verteiler AP im Kunststoffgehäuse	14-17
Schraub-Verteiler UP im Kunststoffgehäuse	14-19
Schraub-Verteiler UP für Gerätedosen	14-20

Metall-Verteiler

Löt-Steck-Verteiler	14-21
Schneid-Klemm-Verteiler	14-23

Verteiler-Baugruppen


Verteiler-Baugruppen	14-25
----------------------	--------------

Zubehör

Kunststoffgehäuse	14-26
Hutschienenadapter	14-26
Metallgehäuse Typ VT (Verteiler)	14-28
Anlegewerkzeug	14-29

Installationsmaterial

Kabelübergänge	14-30
Metallschutzschlauch	14-33
Plomben	14-35
VdS-Abdeckkappen	14-35



61900

1-fach Relaisbaugruppe 12 V DC/230 V AC

Relaisbaugruppe mit 1 potentialfreiem Ausgang.

Leistungsmerkmale


- Einbauausführung – passend in Gerätedose 60 mm
- 1 potentialfreier Relaisausgang (Umschalter)

Technische Daten

Betriebsnennspannung	12 V DC
Betriebsspannungsbereich	10 bis 15 V DC
Schaltspannung	max. 230 V AC/30 V DC
Nennstromaufnahme	ca. 30 mA (typ. Relais aktiv)
Schaltstrom	max. 5 A
Relaiskontakt	1 Umschalter pro Relais
Betriebstemperaturbereich	+5 °C bis +40 °C
Abmessung	B 44 x H 44 x T 20 mm

Bestellinformationen

61900	1-fach Relaisbaugruppe 12 VDC/230 VAC Einbau-Ausführung für Gerätedose
-------	---



96180100

1-fach Relaisbaugruppe 12 V DC/230 V AC

Relaisbaugruppe mit 1 potentialfreiem Ausgang.

Leistungsmerkmale


- Einbauausführung
Passend in Zentralengehäuse oder Kunststoffgehäuse Typ 85/150
- 1 potentialfreier Relaisausgang (Umschalter)
- Ansteuerung über (+) oder (-) Potential
- Ausgang +12 V für externe Verbraucher (mit Kurzschlussschutz)
- Integrierter Deckelkontakt
- Inkl. Montagematerial

Technische Daten

Betriebsnennspannung	12 V DC
Betriebsspannungsbereich	10 bis 15 V DC
Schaltspannung	max. 230 V AC/30 V DC
Nennstromaufnahme	ca. 20 mA (typ. Relais aktiv)
Schaltstrom	max. 3 A
Relaiskontakt	1 Umschalter
Betriebstemperaturbereich	+5 °C bis +40 °C
Abmessung	B 60 x H 40 x T 15 mm

Bestellinformationen

96180100 Relaisbaugruppe, 1 Leistungsrelais
Einbau-Ausführung für Gehäuse Typ 85,150



96180200

2-fach Relaisbaugruppe 12 V DC/24 V AC

Relaisbaugruppe mit 2 potentialfreien Ausgängen.

Leistungsmerkmale


- Einbauausführung
Passend in Zentralengehäuse oder Kunststoffgehäuse Typ 85/150
- 2 potentialfreie Relaisausgänge (Umschalter)
- Ansteuerung über (+) oder (-) Potential
- Ausgang +12 V für externe Verbraucher (mit Kurzschlusschutz)
- Integrierter Deckelkontakt
- Inkl. Montagematerial

Technische Daten

Betriebsnennspannung	12 V DC
Betriebsspannungsbereich	10 bis 15 V DC
Schaltspannung	max. 24 V DC
Nennstromaufnahme	ca. 20 mA (typ. pro aktivem Relais)
Schaltstrom	max. 1 A
Relaiskontakt	1 Umschalter pro Relais
Betriebstemperaturbereich	+5 °C bis +40 °C
Abmessung	B 60 x H 40 x T 15 mm

Bestellinformationen

96180200 Relaisbaugruppe, 2 Signalrelais
Einbau-Ausführung für Gehäuse Typ 85,150



96194200

Multifunktions-Relaisbaugruppe 12 V DC/24 V DC

Relaisbaugruppe mit 1 potentialfreiem Ausgang und parametrierbarer Ausgangsfunktionalität:

- Anzugsverzögerung, Abfallverzögerung
- Blinken, Impuls, Dauer, Speicher, Fortschalten
- Meldergruppe mit einstellbarer Ansprechzeit

Leistungsmerkmale


- Einbauausführung
Passend in Zentralengehäuse oder Kunststoffgehäuse Type 85/150
- 1 potentialfreier Relaisausgang (2 Umschalter)
- Ansteuerung über (+) oder (-) Potential
- Ausgang +12 V für externe Verbraucher (mit Kurzschlussschutz)
- Integrierter Deckelkontakt
- Inkl. Montagematerial

Technische Daten


Betriebsnennspannung	12 V DC
Betriebsspannungsbereich	10 bis 15 V DC
Schaltspannung	max. 24 V DC
Nennstromaufnahme	ca. 20 mA (typ. Relais aktiv)
Schaltstrom	max. 1 A
Relaiskontakt	2 Umschalter
Betriebstemperaturbereich	+5 °C bis +40 °C
Abmessung	B 60 x H 58 x T 15 mm

Bestellinformationen

96194200 Relaisbaugruppe, 1 Signalrelais, Multifkt.
Einbau-Ausführung für Gehäuse Typ 85, 150



662466-5
Vorderseite



662466-5
Rückseite

10 DA-Löt-Verteiler, UP-Schalterprogramme

Leistungsmerkmale


- Verteiler-Baugruppe 10 DA
- Integrierter Deckelkontakt
- Ohne Abdeckung
- Einsatz für UP-Gerätedose Ø 60 mm

Technische Daten

Abmessung	Frontplatte	B 70 x H 70 mm
	Einbautiefe	ET 30 mm

Bestellinformationen

662466-5	Löt-Verteiler 10 DA UP-Ausführung für Schalterprogramme
----------	--



662415-W

8 DA-Löt-Verteiler, AP

Leistungsmerkmale


- 18 Doppellötanschlüsse
- Klasse C: Lötverteiler mit Deckelkontakt

Technische Daten

Gehäuse	Kunststoff S-B oder A-B-S
Abmessung	B 60 x H 45 x T 25 mm
Zertifizierung	VdS-Klasse C, Nr. G 103102 systemfrei
Umweltklasse	II

Bestellinformationen

662415-W Löt-Verteiler 8 DA
AP-Ausführung, mit DK, weiß



662435-W

10 DA-Löt-Verteiler, AP

Leistungsmerkmale

- 22 Doppellötanschlüsse
- Lötverteiler mit Deckelkontakt

Technische Daten

Gehäuse	Kunststoff S-B oder A-B-S
Abmessung	B 85 x H 85 x T 25 mm
Zertifizierung	VdS-Klasse C, Nr. G 103103 systemfrei
Umweltklasse	II

Bestellinformationen

662435-W Löt-Verteiler 10 DA
AP-Ausführung, mit DK, weiß



662445-W

20 DA-Löt-Verteiler, AP

Leistungsmerkmale


- 44 Doppellötanschlüsse
- Klasse C: Lötverteiler mit Deckelkontakt

Technische Daten

Gehäuse	Kunststoff S-B oder A-B-S
Abmessung	B 150 x H 100 x T 36 mm
Zertifizierung	VdS-Klasse C, Nr. G 103104 systemfrei
Umweltklasse	II

Bestellinformationen

662445-W Löt-Verteiler 20 DA
AP-Ausführung, mit DK, weiß



62460-W

10 DA-Löt-Verteiler, AP, mit Kabelübergang

Leistungsmerkmale

- 20 Doppellötanschlüsse
- Deckelkontakt
- Kabelübergang bestehend aus:
Metallschlauch aus Stahl, kunststoffummantelt mit Endkappe

Technische Daten

Gehäuse	Kunststoff S-B oder A-B-S
Abmessung	Gehäuse B 85 x H 85 x T 26 mm
	Metallschlauch ØI 8 x ØA 11 x L 300 mm
Zertifizierung	VdS-Klasse C, Nr. G 187054 systemfrei
Umweltklasse	II

Bestellinformationen

62460-W Löt-Verteiler 10 DA, Kabelübergang
AP-Ausführung, mit DK, weiß



662436-W

10 DA-Löt-Verteiler, UP

Leistungsmerkmale


- 22 Doppellötanschlüsse
- Lötverteiler mit Deckelkontakt

Technische Daten

Abmessung	Unterteil	B 83 x H 83 x T 21 mm
	Deckel	B 103 x H 103 x T 3 mm
Zertifizierung		VdS-Klasse C, Nr. G 103103 systemfrei

Bestellinformationen

662436-W Löt-Verteiler 10 DA
UP-Ausführung, mit DK, weiß



662446-W

20 DA-Löt-Verteiler, UP

Leistungsmerkmale


- 44 Doppellötanschlüsse
- Klasse C: Lötverteiler mit Deckelkontakt

Technische Daten

Abmessung	Unterteil	B 147 x H 98 x T 28 mm
	Deckel	B 168 x H 118 x T 3 mm
Zertifizierung	662441-W	VdS-Klasse B, Nr. G 103512 systemfrei
	662446-W	VdS-Klasse C, Nr. G 103104 systemfrei

Bestellinformationen

662446-W Löt-Verteiler 20 DA
UP-Ausführung, mit DK, weiß



62470-W

8 DA-Löt-Verteiler, UP

Passend für Standard-Unterputz-Gerätedose 60 mm (Fräs-Ø 68 mm).

Leistungsmerkmale


- 16 Doppellötanschlüsse
- Kunststoffdeckel mit Verdrehschutz
- Klasse C: Lötverteiler mit Deckelkontakt

Technische Daten

Abmessung	Deckel	Ø 82 x D 5 mm
Zertifizierung	VdS-Klasse C, Nr. G 194079 systemfrei	

Bestellinformationen

62470-W	Löt-Verteiler 8 DA UP-Ausführung f. Geräted., mit DK, weiß
---------	---



62515-W

8 DA-Löt-Steck-Verteiler, AP

Leistungsmerkmale


- 18 Doppellötanschlüsse
- Klasse C: Löt-Steck-Verteiler mit Deckelkontakt

Technische Daten

Gehäuse	Kunststoff S-B oder A-B-S
Abmessung	B 60 x H 45 x T 25 mm
Zertifizierung	62515-W VdS-Klasse C, Nr. G 193075 systemfrei
Umweltklasse	II

Bestellinformationen

62515-W	Löt-Steck-Verteiler 8 DA AP-Ausführung, mit DK, weiß
---------	---



62525-W

10 DA-Löt-Steck-Verteiler, AP

Leistungsmerkmale


- 22 Doppellötanschlüsse
- Klasse C: Löt-Steck-Verteiler mit Deckelkontakt

Technische Daten

Gehäuse	Kunststoff S-B oder A-B-S
Abmessung	B 85 x H 85 x T 26 mm
Zertifizierung	VdS-Klasse C, Nr. G 187002 systemfrei
Umweltklasse	II

Bestellinformationen

62525-W	Löt-Steck-Verteiler 10 DA AP-Ausführung, mit DK, weiß
---------	--



62535-W

20 DA-Löt-Steck-Verteiler, AP

Leistungsmerkmale

- 44 Doppellötanschlüsse
- Klasse C: Löt-Steck-Verteiler mit Deckelkontakt

Technische Daten

Gehäuse	Kunststoff S-B oder A-B-S
Abmessung	B 150 x H 100 x T 36 mm
Zertifizierung	VdS-Klasse C, Nr. G 187003 systemfrei
Umweltklasse	II

Bestellinformationen

62535-W Löt-Steck-Verteiler 20 DA
AP-Ausführung, mit DK, weiß



62555-W

8 DA-Löt-Steck-Verteiler, UP

Passend für Standard-Unterputz-Gerätedose 60 mm (Fräs-Ø 68 mm).

Leistungsmerkmale

- 16 Doppellötanschlüsse
- Kunststoffdeckel mit Verdrehschutz
- Klasse C: Löt-Steck-Verteiler mit Deckelkontakt

Technische Daten

Abmessung	Deckel	Ø 82 x D 5 mm
Zertifizierung	62555-W	VdS-Klasse C, Nr. G 194079 systemfrei

Bestellinformationen

62555-W Löt-Steck-Verteiler 8 DA
UP-Ausführung f. Geräted., mit DK, weiß



662595-W

4 DA-Schneid-Klemm-Verteiler, AP

Leistungsmerkmale


- 18 Schneid-Klemm-Anschlüsse
- Mit Deckelkontakt

Technische Daten

Abmessung	B 60 x H 45 x T 25 mm
Zertifizierung	VdS-Klasse C, Nr. G 103102 systemfrei

Bestellinformationen

662595-W Schneid-Klemm-Verteiler 4 DA
AP-Ausführung, mit DK, weiß



662605-W

8 DA-Schneid-Klemm-Verteiler, AP

Leistungsmerkmale Klasse C


- 34 Schneid-Klemm-Anschlüsse
- Mit Deckelkontakt

Technische Daten

Abmessung	B 85 x H 85 x T 26 mm
Zertifizierung	VdS-Klasse C, Nr. G 103103 systemfrei

Bestellinformationen

662605-W Schneid-Klemm-Verteiler 8 DA
AP-Ausführung, mit DK, weiß



662615-W

16 DA-Schneid-Klemm-Verteiler, AP

Leistungsmerkmale

- 66 Schneid-Klemm-Anschlüsse
- Mit Deckelkontakt

Technische Daten

Abmessung

B 150 x H 100 x T 36 mm

Zertifizierung

VdS-Klasse C, Nr. G 103104 systemfrei

Bestellinformationen

662615-W Schneid-Klemm-Verteiler 16 DA
AP-Ausführung, mit DK, weiß



662606-W

8 DA-Schneid-Klemm-Verteiler, UP

Leistungsmerkmale


- 34 Schneid-Klemm-Anschlüsse
- Mit Deckelkontakt

Technische Daten

Abmessung	Unterteil	B 83 x H 83 x T 21 mm
	Deckel	B 103 x H 103 x T 3 mm
Zertifizierung	662601-W	VdS-Klasse B, Nr. G 103511 systemfrei
	662606-W	VdS-Klasse C, Nr. G 103103 systemfrei

Bestellinformationen

662606-W Schneid-Klemm-Verteiler 8 DA
UP-Ausführung, mit DK, weiß



662616-W

16 DA-Schneid-Klemm-Verteiler, UP

Leistungsmerkmale

- 66 Schneid-Klemm-Anschlüsse
- Mit Deckelkontakt


Technische Daten

Abmessung	Unterteil	B 147 x H 98 x T 28 mm
	Deckel	B 168 x H 118 x T 3 mm
Zertifizierung	662611-W	VdS-Klasse B, Nr. G 103512 systemfrei
	662616-W	VdS-Klasse B, Nr. G 103104 systemfrei

Bestellinformationen

662616-W Schneid-Klemm-Verteiler 16 DA
UP-Ausführung, mit DK, weiß





62635-W

4 DA-Schneid-Klemm-Verteiler, UP

Passend für Standard-Unterputz-Gerätedose 60 mm (Fräs-Ø 68 mm).

Leistungsmerkmale

- 16 Schneid-Klemm-Anschlüsse
- Kunststoffdeckel mit Verdrehenschutz
- Klasse C Schneid-Klemm-Verteiler mit Deckelkontakt


Technische Daten

Abmessung Deckel Ø 82 x D 5 mm

Zertifizierung VdS-Klasse C, Nr. G 194079 systemfrei

Bestellinformationen

62635-W Schneid-Klemm-Verteiler 4 DA
UP-Ausführung f. Geräted., mit DK, weiß



662685-W

8 DA-Schraub-Verteiler, AP

Leistungsmerkmale

- 18 Schraubanschlüsse
- Mit Deckelkontakt

Technische Daten

Gehäuse	Kunststoff S-B oder A-B-S
Abmessung	B 60 x H 45 x T 25 mm
Zertifizierung	VdS-Klasse C, Nr. G 103102 systemfrei
Umweltklasse	II

Bestellinformationen

662685-W Schraub-Verteiler 8 DA
AP-Ausführung, mit DK, weiß



662695-W

10 DA-Schraub-Verteiler, AP

Leistungsmerkmale


- 22 Schraubanschlüsse
- Mit Deckelkontakt

Technische Daten

Gehäuse	Kunststoff S-B oder A-B-S
Abmessung	B 85 x H 85 x T 26 mm
Zertifizierung	VdS-Klasse C, Nr. G 103103 systemfrei
Umweltklasse	II

Bestellinformationen

662695-W Schraub-Verteiler 10 DA
AP-Ausführung, mit DK, weiß



662705-W

20 DA-Schraub-Verteiler, AP

Leistungsmerkmale

- 42 Schraubanschlüsse
- Mit Deckelkontakt

Technische Daten

Gehäuse	Kunststoff S-B oder A-B-S
Abmessung	B 150 x H 100 x T 36 mm
Zertifizierung	VdS-Klasse C, Nr. G 103104 systemfrei
Umweltklasse	II

Bestellinformationen

662705-W Schraub-Verteiler 20 DA
AP-Ausführung, mit DK, weiß



62710-W

10 DA-Schraub-Verteiler, AP, mit Summer

Leistungsmerkmale


- 20 Schraubanschlüsse
- Mit Deckelkontakt
- Integriertem Summer

Technische Daten

Betriebsnennspannung	12 V DC
Nennstromaufnahme	ca. 30 mA (typ.)
Gehäuse	Kunststoff S-B oder A-B-S
Abmessung	B 85 x H 85 x T 26 mm
Zertifizierung	VdS-Klasse C, Nr. G 187002 systemfrei
Umweltklasse	II

Bestellinformationen

62710-W Schraub-Verteiler 10 DA, Summer
AP-Ausführung, mit DK, weiß



662706-W

20 DA-Schraub-Verteiler, UP

Leistungsmerkmale

- 42 Schraubanschlüsse
- Mit Deckelkontakt

Technische Daten

Abmessung	Unterteil	B 147 x H 98 x T 28 mm
	Deckel	B 168 x H 118 x T 3 mm
Zertifizierung	662701-W	VdS-Klasse B, Nr. G 103512 systemfrei
	662706-W	VdS-Klasse C, Nr. G 103104 systemfrei

Bestellinformationen

662706-W Schraub-Verteiler 20 DA
UP-Ausführung, mit DK, weiß



62745-W

8 DA-Schraub-Verteiler, UP

Passend für Standard-Unterputz-Gerätedose 60 mm (Fräs-Ø 68 mm).

Leistungsmerkmale


- 16 Schraubanschlüsse
- Kunststoffdeckel mit Verdrehschutz
- Klasse C: Schraubverteiler mit Deckelkontakt

Technische Daten

Abmessung	Deckel	Ø 82 x D 5 mm
Zertifizierung	VdS-Klasse C, Nr. G 194079 systemfrei	

Bestellinformationen

62745-W	Schraub-Verteiler 8 DA UP-Ausführung f. Geräted., mit DK, weiß
---------	---



61742

20 DA-Löt-Steck-Verteiler, AP, Metallgehäuse

Leistungsmerkmale


- 2 x 20 Löt-Steck-Anschlüsse
- Mit Deckelkontakt

Technische Daten

Gehäuse	kunststoffbeschichtetes Stahlblechgehäuse
Abmessung	B 210 x H 145 x T 35 mm
Zertifizierung	VdS-Klasse C, Nr. G 187030 systemfrei

Bestellinformationen

61742	Löt-Steck-Verteiler 20 DA AP-Metallgehäuse Typ VT-2, mit DK, weiß
-------	--



61752

40 DA-Löt-Steck-Verteiler, AP, Metallgehäuse

Leistungsmerkmale


- 4 x 20 Löt-Steck-Anschlüsse
- Mit Deckelkontakt

Technische Daten

Gehäuse	kunststoffbeschichtetes Stahlblechgehäuse
Abmessung	B 290 x H 210 x T 35 mm
Zertifizierung	VdS-Klasse C, Nr. G 187031 systemfrei

Bestellinformationen

61752	Löt-Steck-Verteiler 40 DA AP-Metallgehäuse Typ VT-3, mit DK, weiß
-------	--



61762

80 DA-Löt-Steck-Verteiler, AP, Metallgehäuse

Leistungsmerkmale

- 8 x 20 Löt-Steck-Anschlüsse
- Mit Deckelkontakt

Technische Daten

Gehäuse	kunststoffbeschichtetes Stahlblechgehäuse
Abmessung	B 450 x H 290 x T 35 mm
Zertifizierung	VdS-Klasse C, Nr. G 187032 systemfrei

Bestellinformationen

61762	Löt-Steck-Verteiler 80 DA AP-Metallgehäuse Typ VT-4, mit DK, weiß
-------	--



61772

120 DA-Löt-Steck-Verteiler, AP, Metallgehäuse

Leistungsmerkmale


- 12 x 20 Löt-Steck-Anschlüsse
- Mit Deckelkontakt

Technische Daten

Gehäuse	kunststoffbeschichtetes Stahlblechgehäuse
Abmessung	B 450 x H 290 x T 35 mm
Zertifizierung	VdS-Klasse C, Nr. G 187032 systemfrei

Bestellinformationen

61772	Löt-Steck-Verteiler 120 DA AP-Metallgehäuse Typ VT-5, mit DK, weiß
-------	---



61744

20 DA-Schneid-Klemm-Verteiler, AP, Metallgehäuse

Leistungsmerkmale


- 4 x 20 Schneid-Klemm-Anschlüssen
- Mit Deckelkontakt

Technische Daten

Gehäuse	kunststoffbeschichtetes Stahlblechgehäuse
Abmessung	B 210 x H 145 x T 35 mm
Zertifizierung	VdS-Klasse C, Nr. G 187030 systemfrei

Bestellinformationen

61744	Schneid-Klemm-Verteiler 20 DA AP-Metallgehäuse Typ VT-2, mit DK, weiß
-------	--



61754

40 DA-Schneid-Klemm-Verteiler, AP, Metallgehäuse

Leistungsmerkmale


- 2 x 40 Schneid-Klemm-Anschlüssen
- Mit Deckelkontakt

Technische Daten

Gehäuse	kunststoffbeschichtetes Stahlblechgehäuse
Abmessung	B 290 x H 210 x T 35 mm
Zertifizierung	VdS-Klasse C, Nr. G 187031 systemfrei

Bestellinformationen

61754	Schneid-Klemm-Verteiler 40 DA AP-Metallgehäuse Typ VT-3, mit DK, weiß
-------	--



61764

80 DA-Schneid-Klemm-Verteiler, AP, Metallgehäuse

Leistungsmerkmale


- 4 x 40 Schneid-Klemm-Anschlüssen
- Mit Deckelkontakt

Technische Daten

Gehäuse	kunststoffbeschichtetes Stahlblechgehäuse
Abmessung	B 450 x H 290 x T 35 mm
Zertifizierung	VdS-Klasse C, Nr. G 187032 systemfrei

Bestellinformationen

61764	Schneid-Klemm-Verteiler 80 DA AP-Metallgehäuse Typ VT-4, mit DK, weiß
-------	--



61774

120 DA-Schneid-Klemm-Verteiler, AP, Metallgehäuse

Leistungsmerkmale


- 6 x 40 Schneid-Klemm-Anschlüssen
- Mit Deckelkontakt

Technische Daten


Gehäuse	kunststoffbeschichtetes Stahlblechgehäuse
Abmessung	B 450 x H 290 x T 35 mm
Zertifizierung	VdS-Klasse C, Nr. G 187032 systemfrei

Bestellinformationen


61774	Schneid-Klemm-Verteiler 120 DA AP-Metallgehäuse Typ VT-5, mit DK, weiß
-------	---



61694/61696/61698



96243500



96260500



96269500


Verteiler-Baugruppen

Technische Daten

Abmessung	61694	B 26 × H 105 × T 23 mm
	61696, 61698	B 40 × H 100 × T 17 mm
	61695	B 26 × H 178 × T 23 mm
	96243500	B 60 × H 42 × T 12 mm
	96260500	B 60 × H 42 × T 14 mm
	96269500	B 60 × H 42 × T 13 mm

Bestellinformationen

61694	Schneid-Klemm-Verteiler 10 DA ohne DK Einbau-Ausführung für Geh. Typ ZENT/VT
61695	Schneid-Klemm-Verteiler 20 DA ohne DK Einbau-Ausführung für Geh. Typ ZENT/VT
61696	Löt-Steck-Verteiler 10 DA ohne DK Einbau-Ausführung für Geh. Typ ZENT/VT
61698	Schraub-Verteiler 10 DA ohne DK Einbau-Ausführung für Geh. Typ ZENT/VT
96243500	Löt-Verteiler 10 DA, mit DK Einbau-Ausführung für Gehäuse Typ 85, 150
96260500	Schneid-Klemm-Verteiler 8 DA, mit DK Einbau-Ausführung für Gehäuse Typ 85, 150
96269500	Schraub-Verteiler 10 DA, mit DK Einbau-Ausführung für Gehäuse Typ 85, 150



000015-W

Kunststoffgehäuse Typ 85 AP weiß


- 1 Montageplatz für Modul-/Relais-/Verteiler-Baugruppe

Technische Daten

Gehäuse	Kunststoff
Farbe	weiß
Abmessung	B 85 × H 85 × T 26 mm

Bestellinformationen

000015-W Kunststoffgehäuse Typ 85
AP-Ausführung, ohne DK, weiß



000017-W

Kunststoffgehäuse Typ 85 UP weiß

- 1 Montageplatz für Modul-/Relais-/Verteiler-Baugruppe

Technische Daten


Gehäuse	Kunststoff
Farbe	weiß
Abmessung	Unterteil B 83 × H 83 × T 21 mm Deckel B 103 × H 103 × T 3 mm

Bestellinformationen

000017-W Kunststoffgehäuse Typ 85
UP-Ausführung, ohne DK, weiß



14



000015-H

Hutschienenadapter für Kunststoffgehäuse Typ 85 AP

Der Hutschienenadapter ermöglicht die Montage des Kunststoffgehäuses Typ 85 AP auf einer Hutschiene (35 mm, gelocht).

Bestellinformationen

000015-H Hutschienenadapter für Geh. Typ 85 AP
für Hutschiene 35 mm, gelocht



000016-W

Kunststoffgehäuse Typ 150 AP weiß


- 2 Montageplätze für Modul-/Relais-/Verteiler-Baugruppe

Technische Daten

Gehäuse	Kunststoff
Farbe	weiß
Abmessung	B 150 × H 100 × T 36 mm

Bestellinformationen

000016-W Kunststoffgehäuse Typ 150
AP-Ausführung, ohne DK, weiß



000018-W

Kunststoffgehäuse Typ 150 UP weiß


- 2 Montageplätze für Modul-/Relais-/Verteiler-Baugruppe

Technische Daten

Gehäuse	Kunststoff
Farbe	weiß
Abmessung	Unterteil B 147 × H 98 × T 28 mm
	Deckel B 168 × H 118 × T 3 mm

Bestellinformationen

000018-W Kunststoffgehäuse Typ 150
UP-Ausführung, ohne DK, weiß



000016-H

Hutschiennenadapter für Kunststoffgehäuse Typ 150 AP

Der Hutschiennenadapter ermöglicht die Montage des Kunststoffgehäuses Typ 150 AP auf einer Hutschiene (35 mm, gelocht).

Bestellinformationen

000016-H Hutschiennenadapter für Geh. Typ 150 AP
für Hutschiene 35 mm, gelocht



61740000

Metallgehäuse Typ VT (Verteiler)

Bis zu 2 Montageplätze für Verteiler-Baugruppe 10 DA/bis zu
2 Montageplätze für Schneid-Klemm-Verteiler 10 DA

Technische Daten

Abmessung B 210 × H 145 × T 35 mm

Bestellinformationen

61740000 Metallgehäuse Typ VT-2/DK
AP-Ausführung, mit DK, weiß



61750000


Bis zu 4 Montageplätze für Verteiler-Baugruppe 10 DA/bis zu
2 Montageplätze für Schneid-Klemm-Verteiler 20 DA

Technische Daten

Abmessung B 290 × H 210 × T 35 mm

Bestellinformationen

61750000 Metallgehäuse Typ VT-3/DK
AP-Ausführung, mit DK, weiß

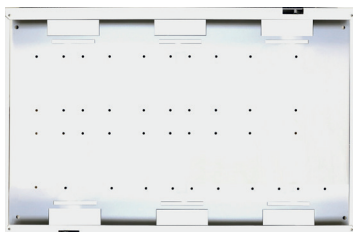

61760000

Bis zu 12 Montageplätze für Verteiler-Baugruppe 10 DA/bis zu
6 Montageplätze für Schneid-Klemm-Verteiler 20 DA

Technische Daten

Abmessung B 450 × H 290 × T 35 mm

Bestellinformationen

61760000 Metallgehäuse Typ VT-4/DK
AP-Ausführung, mit DK, weiß



62625

Anlegewerkzeug

Zum schnellen und sicheren Herstellen der Kabelanschlüsse.

Bestellinformationen

62625	Anlegewerkzeug für Schneid-Klemm-Technik
-------	---



1301901/1301898

Verdeckter Kabelübergang für Türen und Fenstertüren

Der Kabelübergang liegt verdeckt im Tür- oder Fenstertürfalz und ist von außen nicht sichtbar. Auf diese Weise ist die Leitung gegen Manipulation geschützt und wird aufgrund der Beschaffenheit des Kabelübergangs zwangsgeführt, so dass eine dauerhafte Funktionsfähigkeit gegeben ist. Der Kabelübergang kann in Metall- und Kunststofftüren, als auch zusammen mit dem optionalen Radienendstück in Holztüren, eingesetzt werden.

Technische Daten

Betriebstemperatur		-40 °C bis +90 °C
Korrosivitätskategorie		C4, DIN EN ISO 12944-2
Öffnungswinkel	M119015	100°
	M119115	180°
Spiralfelder		Edelstahl
	Länge M119015	147 mm
	Länge M119115	367 mm
	Innen Ø	10 mm
	Außen Ø	13,2 mm
Max. Leitungsdurchmesser		8 mm
Abmessung	M119015	B 24 x H 258 x T 16 mm
Aufnahmekasten	M119115	B 24 x H 478 x T 16 mm

Bestellinformationen

13001901	Verdeckter Kabelübergang M119015 Edelstahl, L 258 mm für Türfalz
13001898	Verdeckter Kabelübergang M119115 Edelstahl, L 478 mm für Türfalz
13005094	Radienendstück für Einbau in Holz B 24 x H 20 x T 26,5 mm



Aufgrund einer Vielzahl von sich auf dem Markt befindlichen Profilen, können keine allgemeingültigen Angaben über den Montageort gemacht werden, da sich Profile sowohl in ihrer Ausführung als auch in ihrer Abmessung unterscheiden.

Das Kabel darf sich nicht im Türprofil oder Zarge verklemmen und muss ungehindert nachrutschen können.



13001897



13004335



13009388

Aufbau Kabelübergänge

Dient als Leitungsschutz beim Einsatz von beweglichen zu feststehenden Elementen wie Türen, Fenster, etc.

Kabelübergang-Set

- 1 Schutzschlauch, 2 Endkappen, 4 Schrauben.
- Verschiedene Farbausführungen

Technische Daten

Metallschutzschlauch	M 20 43 16	Messing
	M 20 43 21	Messing
	M 20 45 32	Messing
Material Endstück	M 20 43 16	Zinkdruckguss
	M 20 43 21	Kunststoff
	M 20 45 32	Kunststoff
Material Schutzschlauch	M 20 43 16	Messing, vernickelt
	M 20 43 21	Messing, PVC ummantelt
	M 20 45 32	Messing, PVC ummantelt
Farbe Schutzschlauch/Endstück	M 20 43 16	silber
	M 20 43 21	weiß
	M 20 45 32	braun
Abmessung	Länge	300 mm (silber, weiß) 500 mm (braun)
	Innen Ø	7 mm
	Außen Ø	10 mm

Bestellinformationen

13001897	Aufbau-Kabelübergang M 20 43 16 L 300 mm, silber
13004335	Aufbau-Kabelübergang M 20 43 21 L 300 mm, weiß
13009388	Aufbau-Kabelübergang M 20 45 32 L 500 mm, braun





61927

Flexibler Kabelübergang

Leistungsmerkmale

- Verdeckte Montage im Euro-Falz
- Universell einsetzbar für Fenster und Türen
- Geeignet für Holz-, Kunststoff- und Aluminium-Profile
- Robuste verschleißfreie Ausführung: Schutzschlauch als Edelstahl-Feder, Endkappen aus Aluminium-Guss
- Für Kabel mit einem Durchmesser bis 5,5 mm
- Komplett montiert
- Abmessung: B 15 x L 230 x T 8 mm

Bestellinformationen

61927	Flexibler Kabelübergang Abmessung: B 15, L 230, T 8 mm
-------	---

Zugentlastung

Bestellinformationen

Zugentlastung für Kabel mit Ø 3,2 mm z.B. bei
Glasbruchsensoren auf dem Fensterrahmen
bzw. Fensterstock

61929-B	Zugentlastung GMS Z 3.2 braun, (VPE 10 Stück)
---------	--



61920-W


Metallschutzschlauch Ø 8 mm/Ø 4 mm

Technische Daten

Abmessung	Metallschlauch	10 m-Ring
	Außen	Ø 8 mm
	Innen	Ø 4 mm

Bestellinformationen

61920	Metallschutzschlauch Stahl Ø 8 mm verzinkt
61920-B	Metallschutzschlauch braun Ø 8 mm kunststoffummantelt
61920-W	Metallschutzschlauch weiß Ø 8 mm kunststoffummantelt



61910-W

Endkappen für Metallschutzschlauch mit Ø 8 mm

Bestellinformationen

61910-B	Kunststoff-Endkappen Ø 8 mm braun
61910-G	Kunststoff-Endkappen Ø 8 mm grau
61910-W	Kunststoff-Endkappen Ø 8 mm weiß



61922-W


Metallschutzschlauch Ø 10 mm/Ø 6 mm

Technische Daten

Abmessung	Metallschlauch	10 m-Ring
	Außen	Ø 10 mm
	Innen	Ø 6 mm

Bestellinformationen

61922-B	Metallschutzschlauch Ø 10 mm kunststoffummantelt, Farbe braun
61922-W	Metallschutzschlauch Ø 10 mm kunststoffummantelt, Farbe weiß



61911-W

Endkappen für Metallschutzschlauch mit Ø 10 mm

Bestellinformationen

61911-B	Kunststoff-Endkappen Ø 10 mm braun
---------	---------------------------------------

61911-W	Kunststoff-Endkappen Ø 10 mm weiß
---------	--------------------------------------



61912



61913

Endkappen für Metallschutzschlauch mit Ø 9 mm

Bestellinformationen

61912	Endkappen für Metallschutzschlauch mit Ø 9 mm, aus Metall, Farbe Niro-matt
-------	---

61913	Schelle für Metallschutzschlauch mit Ø 9 mm, aus Metall, Farbe Niro-matt
-------	---



83104



83105



94345-W



31600490

Plomben

Leistungsmerkmale

- Zum Plombieren von Schrauben und Gehäusen
- Nicht zerstörungsfrei ablösbar

Bestellinformationen

83104	ABI-Plomben Ø 16 mm (VPE 10 Stück) weiß mit grauem ABI-Druck, Aufkleber
83105	ABI-Plomben Ø 25 mm (VPE 10 Stück) weiß mit grauem ABI-Druck, Aufkleber
94345-B	VdS-Plomben (VPE 10 Stück) braun, B 15 x H 15 Aufkleber
94345-W	VdS-Plomben (VPE 10 Stück) weiß, B 15 x H 15 Aufkleber

VdS-Abdeckkappen für Extern-Signalgeber

Bestellinformationen

31600490	VdS-Kunststoff-Plomben weiß (VPE 10 Stk) für Ext.-Alarmgeber im Kunststoffgehäuse
31600493	VdS-Kunstst.-Plomben silber(VPE 10Stk) für Ext.-Alarmgeber im Kunststoffgehäuse